


Fyrsta flokks sement í hentugum 25 kg pokum



AALBORG WHITE® sement er í styrkleikaflokki 52,5 N. Það hefur mikinn hreinleika og er því mjög gott þegar ná skal fram hvítum lit í steypu og/eða til litunar á steypu til ýmissa sérverkefna. AALBORG WHITE hefur mikinn styrk og svipaða eiginleika og RAPID.

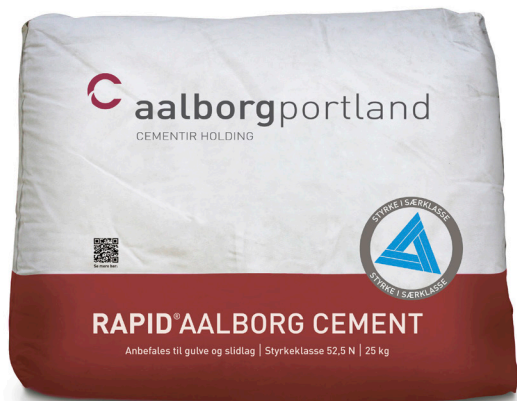

RAPID® sement er í styrkleikaflokki 52,5 N. Það hefur lágt alkaliinnihald og nær miklum styrkleika á skömmum tíma með lítilli hættu á sprungumyndun. RAPID hentar mjög vel við alhliða steypuvinnu svo sem í sökkla, veggi og gólf. Þrátt fyrir mikinn styrk er hitamyndun í RAPID vel viðunandi og fjöldi rannsókna staðfesta að það uppfyllir allar þær kröfur sem gerðar eru í íslenskum stöðlum og reglugerðum um styrkleika, veðrunar- og alkalíþol.



MESTER® sement er í styrkleikaflokki 52,5 N. Það er hægharðnandi og þar af leiðandi með langan vinnslutíma sem auðveldar vinnu og minna efni fer til spillis. MESTER hentar því sérstaklega vel til allskyns múrviðgerða og þússninga.

 **aalborgportland**

CEMENTIR HOLDING

Aalborg Portland Íslandi ehf
Bæjarlind 4, 201 Kópavogi
Sími: 545-4800
aalborg@aalborg-portland.is
www.aalborgportland.is

NOTKUNARTAFLA

Verkefni	Rapid® Aalborg sement	Mester® Aalborg sement	White® Aalborg sement
Plötur	●		●
Veggir	●		●
Sökkklar	●		
Sökkulsteinar	●		
Múr, sandlögur	●	●	●
Ílögur	●		●
Láréttur flötur úti	●		
Tröppur	●		
Sundlaugar	●		
Byggingar í landbúnaði	●		
Steinhleðsla	●	●	●
Fúgur	●	●	●
Terasso gólf	●		●
Lituð sandlögur og steypa			●

BLÖNDUNARHLUTFALL

Notkun	Blöndunarhlutföll eftir rúmmáli		Efnisnotkun pr. m ³ steypu				
	Sement: Sandur: Möl	Sement: Steypumöl	Sement, kg	Sandur, m ³	Möl, m ³	Steypumöl, m ³	Áætlað prýstipól, MPa
Slitsterkt gólf. Gólf í fjósum. Gólf undir vatnsprýstingi. Plötur utan dyra.	1:1, 5:2, 5	1:3, 5	350	0,50	0,80	1,10	40
Gólfplötur fyrir venjulegt slit. Byggingarhluti utan dyra.	1 : 2 : 3	1 : 4	290	0,50	0,80	1,10	30
Gólf undir léttu umferð. Plötur undir ílögur, gólfflísar og þess háttar. Byggingarhluti innan dyra.	1 : 2,5 : 3,5	1 : 5	240	0,60	0,80	1,20	25
Sökkklar undir stærri byggingar.	1 : 2 : 4	1 : 6	210	0,60	0,80	1,20	20
Sökkklar undir einbýlishús.	1 : 3,5 : 5	1 : 7	175	0,60	0,80	1,20	12
Prífalög	1 : 4 : 6	1 : 8	155	0,60	0,80	1,20	8

Auk áætlaðs magns af sementi, sandi og möl, þarf að nota hæfilegt magn af vatni ásamt loftblendi sem fæst í flestum byggingarvöruverslunum.

 aalborgportland

CEMENTIR HOLDING

Aalborg Portland Íslandi ehf

Bæjarlind 4, 201 Kópavogi

Sími: 545-4800

aalborg@aalborg-portland.is

www.aalborgportland.is